




UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Divisão de Tecnologia da Informação

CONEXÃO WIRELESS (LINUX UBUNTU 14 DESKTOP)

AO INICIAR ESTA CONFIGURAÇÃO CERTIFIQUE-SE QUE O DISPOSITIVO WIRELESS ESTEJA LIGADO!


1) Na barra de ícones (lançador) acesse o menu “Configurações do Sistema”

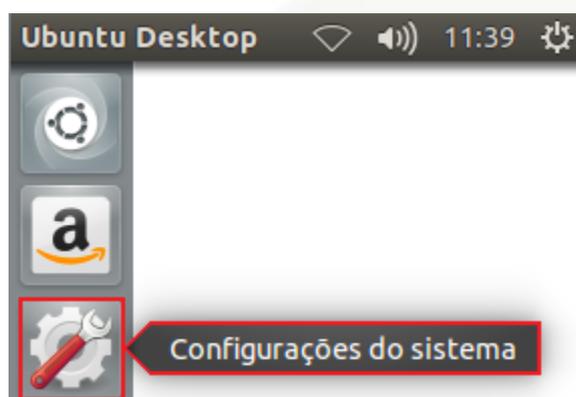

2) Na categoria “Hardware”, clique no ícone “Rede”.



3) Selecione no menu “Sem fio” a rede “furb.br”.

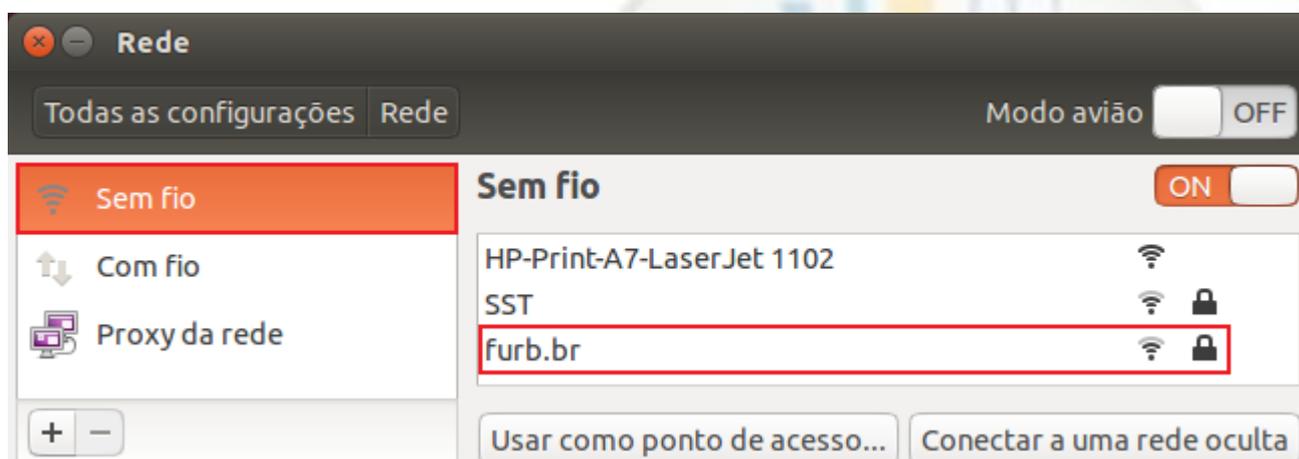


4) Selecione inicialmente a “Autenticação” como “LEAP”, informe seu Nome de usuário (Login) e a Senha. Clique no botão “Conectar”




A screenshot of a system dialog box titled "Autenticação necessária na rede Wi-Fi". The dialog contains a Wi-Fi icon and the text "Senhas ou chaves de criptografia são necessárias para acessar a rede Wi-Fi 'furb.br'". Below this, there are three input fields: "Authentication:" with a dropdown menu set to "LEAP", "Username:" with the text "login@furb.br", and "Password:" with masked characters "*****". A "Show password" checkbox is present and unchecked. At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" and "Conectar", with the latter highlighted by a red box.

5) Será exibida a tela abaixo, clique no botão “Ignorar”.

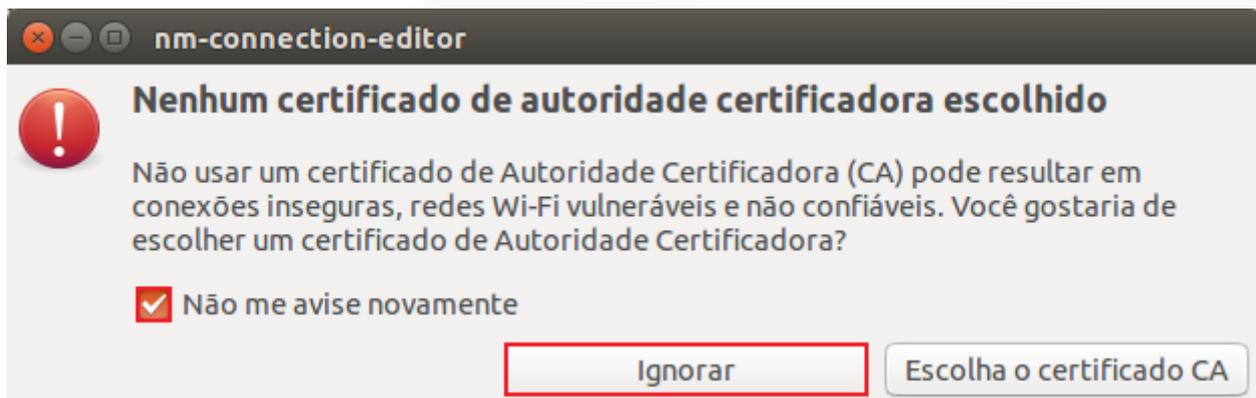

A screenshot of a dialog box titled "nm-connection-editor". It features a red warning icon and the heading "Nenhum certificado de autoridade certificadora escolhido". The main text reads: "Não usar um certificado de Autoridade Certificadora (CA) pode resultar em conexões inseguras, redes Wi-Fi vulneráveis e não confiáveis. Você gostaria de escolher um certificado de Autoridade Certificadora?". Below the text is a checked checkbox labeled "Não me avise novamente". At the bottom, there are two buttons: "Ignorar" (highlighted with a red box) and "Escolha o certificado CA".

6) Na lista de redes sem fio, será exibida uma seta amarela ao lado da rede “furb.br”. Clique nesta seta para visualizar as configurações da rede “furb.br”

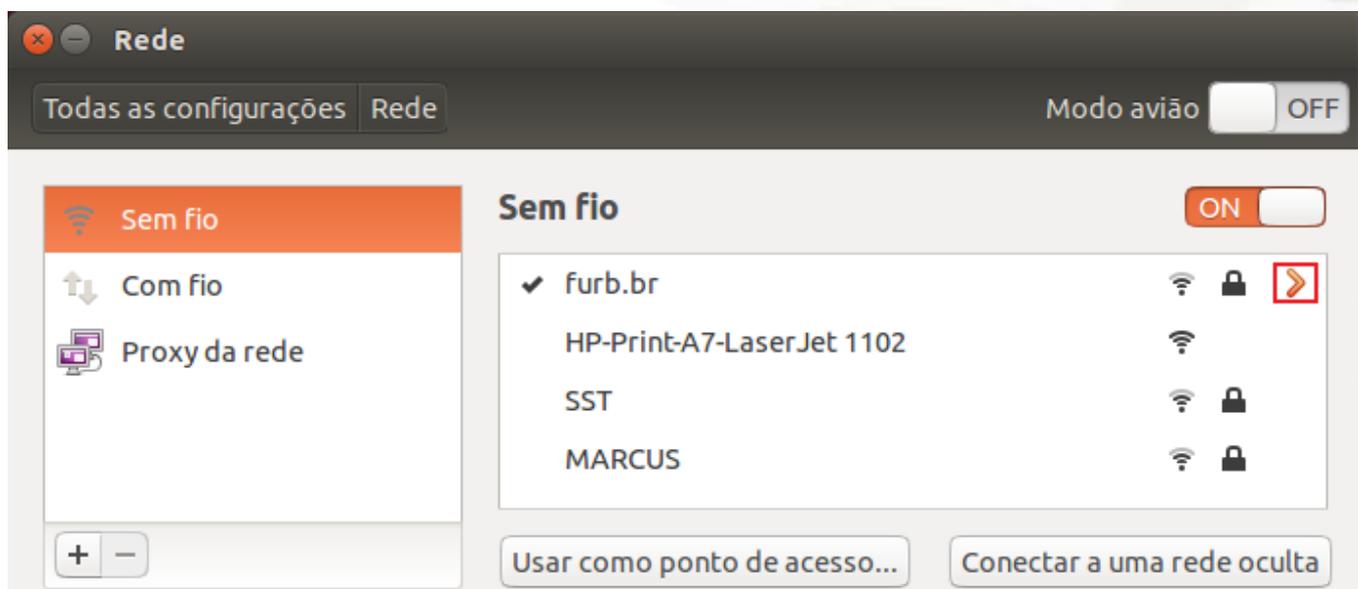


A screenshot of the "Rede" (Network) settings window. The window has a dark header with "Todas as configurações" and "Rede" tabs, and a "Modo avião" toggle set to "OFF". The main content area is titled "Sem fio" and has a toggle set to "ON". On the left, there is a sidebar with "Sem fio" selected, and below it, "Com fio" and "Proxy da rede" options. The main list shows four wireless networks: "furb.br" (checked, with a yellow arrow icon), "HP-Print-A7-LaserJet 1102", "SST", and "MARCUS". At the bottom, there are two buttons: "Usar como ponto de acesso..." and "Conectar a uma rede oculta".


7) Clique no botão “Configurações”.



8) Na aba “Wi-fi” preencha os campos “SSID” e “Modo” conforme a imagem abaixo:

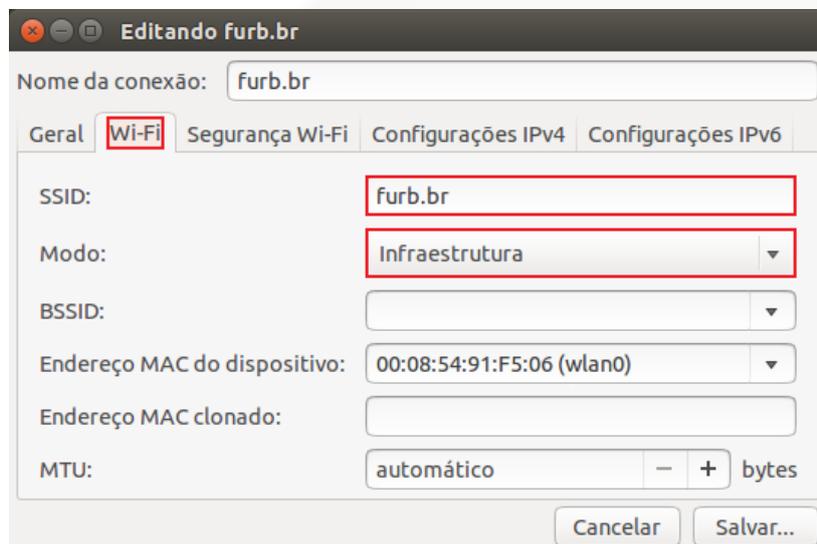

9) Clique na aba “Segurança Wi-fi” e defina as informações destacadas na imagem abaixo. Clique no botão “Salvar”.

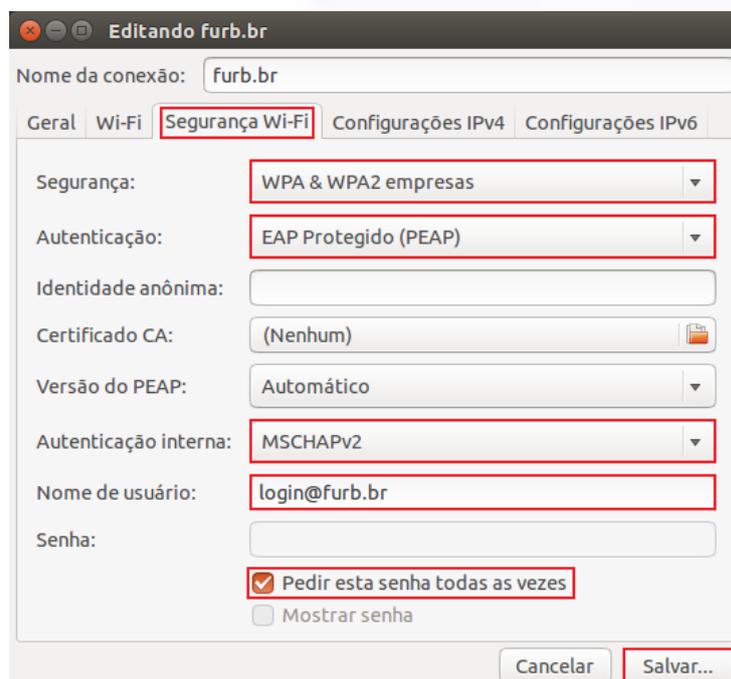

10) Retorne para a lista das redes sem fio e selecione a rede “furb.br”

11) Informe seu **Nome de usuário (Login)** e a **Senha**. Clique no botão “Conectar”.



12) Na confirmação do certificado clique novamente em “Ignorar”



13) Será exibido o alerta abaixo informando que a conexão foi feita com sucesso.

